PLACAS EM BRAILLE- PAC 1



PLACAS EM BRAILLE- PAC 4




PLACAS EM BRAILLE- PAC 5




PLACAS EM BRAILLE- PAC 2



PLACAS EM BRAILLE- PAC 3



PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO- PAC 6

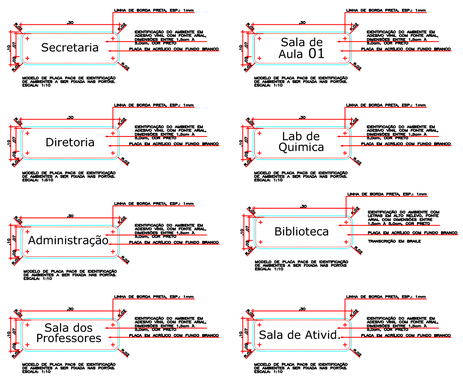

PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO- PAC 7



PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO- PAC 8



PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO PAC 9



PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO - PAC 10




PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO- PAC 7



PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO- PAC 8




PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO PAC 9



PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO - PAC 10



LOCAÇÃO DAS PLACAS



OBSERVAÇÕES - Sinalização de Portas e passagens

- A sinalização de portas e passagens quando instalada nas portas, deve ser centralizada, e não pode conter informações táteis.

- A sinalização de portas e passagens quando instalada nas paredes, deve estar localizada na faixa de alcance entre 1,20 e 1,60 na parede ao lado da maçaneta. Devem ser sinalizadas com números e/ou letras e/ou pictogramas e ter sinais com texto em relevo, incluindo Braile.

- Os elementos de sinalização devem ter formas que não agridam os usuários, evitando cantos vivos e arestas cortantes.

- As portas de todos os sanitários deverão ser sinalizadas com o símbolo representativo de sanitário: Masculino e Feminiono. As portas dos sanitários de PCD deverão ser sinalizadas com o símbolo internacional de acesso com pictograma branco sobre o fundo azul.

LEGENDA - ACESSIBILIDADE- PLACAS

SIMBOLO	DESCRIÇÃO	AMBIENTES	QUANT	VALOR TOTAL
AC1	MAPA TÁTIL COMPLETO PARA SINALIZAÇÃO E LOCALIZAÇÃO DE AMBIENTES EM ACRÍLICO COM LETRAS EM ALTO RELEVO E BRAILLE . REF. TOTAL ACESSIBILIDADE / TB-32 60X90cm (na posição paisagem) + 40x60cm (na posição retrato)	ENTRADA PRINCIPAL	1,0	1,0
AC2	ANEL DE TEXTURA PARA CORRIMÃO A SER INSTALADO NO INICIO E FINAL DE CORRIMÃO.EM BORRACHA.	NÃO SE APLICA	0,0	0,0
AC3	PLACA EM BRAILLE PARA CORRIMÃO. EX. COM AS PALAVRAS "INICIO" (4un) E "FIM" . DIM. 10X3cm.	NÃO SE APLICA	0,0	0,0
PAC 1	PLACA TÁTIL EM ACRÍLICO COM LETRAS EM ALTO RELEVO E BRAILLE. PARA FIXAÇÃO NAS PAREDES DIVERSAS. DIM. 30X10cm. COR DO FUNDO: BRANCO - CORES LETRA: PRETO	SECRETARIA	1,0	32,0
		DIRETORIA	1,0	
		ADMINISTRAÇÃO	1,0	
		ARQUIVO MORTO	1,0	
		TI	1,0	
		BIBLIOTECA	1,0	
		SALA DE CONVIVÊNCIA	1,0	
		SALA DE PROFESSORES	2,0	
		SALA DE ATIVIDADES	1,0	
		SALAS DE AULA (01 A 16)	16,0	
		LABORATÓRIOS (01 A 05)	5,0	
		REFEITÓRIO	1,0	
PAC 2	PLACA TÁTIL EM ACRÍLICO COM LETRAS EM ALTO RELEVO E BRAILLE. PARA FIXAÇÃO NAS PAREDES COM SIMBOLO FEMININO/ACESSIVEL E INDICANDO "FEMININO ACESSIVEL". DIM. 30x10cm. COR DO FUNDO: BRANCO - CORES LETRA: PRETO.	SANITÁRIO PNE - ALUNOS E FUNCIONÁRIOS	1,0	1,0
PAC 3	PLACA TÁTIL EM ACRÍLICO COM LETRAS EM ALTO RELEVO E BRAILLE. PARA FIXAÇÃO NAS PAREDES COM SIMBOLO MASCULINO/ACESSIVEL E INDICANDO "MASCULINO ACESSIVEL". DIM. 30x10cm. COR DO FUNDO: BRANCO - CORES LETRA: PRETO.		1,0	1,0
PAC 4	PLACA TÁTIL EM ACRÍLICO COM LETRAS EM ALTO RELEVO E BRAILLE. PARA FIXAÇÃO NAS PAREDES COM SIMBOLO FEMININO E INDICANDO "FEMININO". DIM. 30x10cm. COR DO FUNDO: BRANCO - CORES LETRA: PRETO.	SANITÁRIO FEM. ALUNOS	1,0	1,0
PAC 5	PLACA TÁTIL EM ACRÍLICO COM LETRAS EM ALTO RELEVO E BRAILLE. PARA FIXAÇÃO NAS PAREDES COM SIMBOLO MASCULINO E INDICANDO "MASCULINO" . DIM. 30x10cm. COR DO FUNDO: BRANCO - CORES LETRA: PRETO.	SANITÁRIO MASC. ALUNOS	1,0	1,0
PAC 6	PLACA EM ACRÍLICO COM LETRAS EM VINIL. PARA SINALIZAÇÃO DE PORTAS. DIM. 30X10cm. COR DO FUNDO: BRANCO - CORES LETRA: PRETO	SECRETARIA	1,0	44,0
		DIRETORIA	1,0	
		ADMINISTRAÇÃO	1,0	
		ARQUIVO MORTO	1,0	
		TI	1,0	
		BIBLIOTECA	1,0	
		SALA DE CONVIVÊNCIA	1,0	
		SALA DE PROFESSORES	2,0	
		SALA DE ATIVIDADES	1,0	
		SALAS DE AULA (01 A 16)	16,0	
		LABORATÓRIOS (01 A 05)	5,0	
		REFEITÓRIO	1,0	
		COZINHA	1,0	
		DESPENSA	2,0	
		SERVIÇO/DML	3,0	
		DEPÓSITO GERAL	1,0	
		DEVOLUÇÃO/LAVAGEM	2,0	
		DEPÓSITO ESPORTES	1,0	
		DEPÓSITO DE LIVROS	1,0	
		DEPÓSITO DE INSERVÍVEIS 01	1,0	
PAC 7	PLACA EM ACRÍLICO COM LETRAS VINIL. PARA SINALIZAÇÃO DE PORTAS COM SIMBOLO FEMININO/ACESSIVEL E INDICANDO "FEMININO ACESSIVEL" . DIM. 30x10cm. COR DO FUNDO: BRANCO - CORES LETRA: PRETO.	SANITÁRIO PNE - ALUNOS E FUNCIONÁRIOS	1,0	1,0
		SANITÁRIO FEM. PROFESSORES	1,0	1,0
PAC 8	PLACA EM ACRÍLICO COM LETRAS VINIL. PARA SINALIZAÇÃO DE PORTAS COM SIMBOLO MASCULINO/ACESSIVEL E INDICANDO "MASCULINO ACESSIVEL" . DIM. 30x10cm. COR DO FUNDO: BRANCO - CORES LETRA: PRETO.	SANITÁRIO PNE - ALUNOS E FUNCIONÁRIOS	1,0	1,0
		SANITÁRIO MASC. PROFESSORES	1,0	1,0
PAC 9	PLACA EM ACRÍLICO COM LETRAS VINIL. PARA SINALIZAÇÃO DE PORTAS COM SIMBOLO FEMININO E INDICANDO "FEMININO". DIM. 30x10cm. COR DO FUNDO: BRANCO - CORES LETRA: PRETO.	SANITÁRIO FEM. ALUNOS	1,0	1,0
		SANITÁRIO FEM. FUNCIONÁRIOS	1,0	1,0
PAC 10	PLACA EM ACRÍLICO COM LETRAS VINIL. PARA SINALIZAÇÃO DE PORTAS COM SIMBOLO MASCULINO E INDICANDO "MASCULINO". DIM. 30x10cm. COR DO FUNDO: BRANCO - CORES LETRA: PRETO.	SANITÁRIO MASC. ALUNOS	1,0	1,0
		SANITÁRIO MASC. FUNCIONÁRIOS	1,0	1,0
	**INTERNO** PISO PODOTATIL DE ALERTA SINTETICO COLADO, COR AMARELO, TAMANHO 25X25CM, FIXADO COM ARGAMASSA	BLOCO EDUCACIONAL	426,0	426,0
	**INTERNO** PISO PODOTATIL DIRECIONAL SINTETICO COLADO, COR AZUL, TAMANHO 25X25CM, FIXADO COM ARGAMASSA	BLOCO EDUCACIONAL	1167,0	1167,0
	BEBEDOURO ACESSIVEL	CIRC. SALAS DE AULA	1,0	1,0
		REFEITÓRIO	1,0	1,0

DETALHES ACESSIBILIDADE

07/08

ASSUNTO
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLA ESTATUAL JARAGUÁ

LOGRADOURO AV EMAGRI
Nº SN
COMPLEMENTO PREDIO ESCOLAR
BAIRRO P. A. JARAGUÁ
MUNICÍPIO ÁGUA BOA
UF MT
CEP 78.6350-0000
ESCALA INDICADA

PROPRIETÁRIO
SEC. DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO
CPF/CNPJ:

PLANTA DE SITUAÇÃO
SEM ESCALA



QUADRO DE ÁREAS

ÁREA DO TERRENO = 9.450,00m²----------100%
ÁREA CONSTRUIDA EXISTENTE= 1.913,223m²----------20,25%
ÁREA A REFORMAR= 1.913,223m²----------20,25%
ÁREA A AMPLIAR= 217,69m²----------1,16%
ÁREA CONSTRUÇÃO TOTAL = 2.130,913m² ----------22,60%
COEF. DE APROVEITAMENTO EXISTENTE----------20,25%
COEF. DE APROVEITAMENTO NOVO----------22,60%
ÁREA DA CALÇADA = 439,024m²----------4,60%
ÁREA PERMEÁVEL (GRAMA)= 6.880,063m²----------72,80%

PROPRIETÁRIO
SEC. DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO

AUTOR DO PROJETO
JOÃO CARLOS FRANÇA SANTANA
ENGENHEIRO CIVIL CREA MT 037450

JOAO CARLOS FRANCA SANTANA:83987975253
Assinado de forma digital por JOAO CARLOS FRANCA SANTANA:83987975253
Dados: 2022.03.28 09:19:39 -03'00'

RESPONSÁVEL TÉCNICO
JOÃO CARLOS FRANÇA SANTANA
ENGENHEIRO CIVIL CREA MT 037450

DEFERIMENTO

EVENTO	DATA DE ENTRADA	DATA DE ANÁLISE
EMISSÃO INICIAL	22/02/2022	07/03/2022
R01	16/03/2022	__/__/____
	__/__/____	__/__/____
	__/__/____	__/__/____

APROVAÇÃO

ACTUM Engenharia & Projetos

ART/RRT 1220220025211
CONTRATO 001-2021
URL https://bit.ly/3HLrcwi

A1 (594x841)